

Folha de dados do produto

Especificações



MODULO X80 - CONVERSOR DE FIBRA MONOMODO 2FO LC - 2ETH RJ - 15KM

BMXNRP0201

Principal

Linha De Produto	Modicon X80
Tipo De Produto Ou Componente	Repetidor de fibra óptica
Tipo Da Fibra Óptica	Monomodo

Complementar

Tensão Nominal	24 V
Consumo De Corrente	140 mA típico 200 mA Máximo
Função Disponível	Troca a quente
Número De Porta	2 RJ45 com 100BASE-TX porta Ethernet conforme IEEE 802.3u 2 Fibra óptica com 100BASE-FX porta Ethernet conforme IEEE 802.3u
Sinalização Local	1 LED (Verde) para status da fonte de alimentação 1 LED (Vermelho) para condição de erro (ERR) 2 LEDs (Verde) para status de ligação 2 LEDs (Verde) para estado e atividade da porta de fibra
Comprimento De Onda	1310 nm
Distância De Funcionamento	0 ... 15000 m
Atenuação	-15...-8 dB (9/125 µm)
Tempo De Subida/Descida	2,5 ns
Sensibilidade Do Receptor	- 31...- 8 dBm
Gravação	CE
Largura	32 mm
Altura	100 mm
Profundidade	86 mm
Peso Líquido	203 g

Meio ambiente

Temperatura Ambiente Para Funcionamento	0...60 °C
Temperatura Ambiente Para Armazenamento	-40...70 °C
Umidade Relativa	0...95 %
Diretivas	2014/35 / UE - diretiva de baixa tensão 2014/30 / EU - compatibilidade eletromagnética

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser ser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Certificações Do Produto	CE RCM CSA EAC Marinha Mercante UL
Padrões	EN/IEC 61010-2-201 EN/IEC 61131-2 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201
Força Dielétrica	1400 V CC entre o campo e autocarro 500 V CC entre canais
Grau De Proteção Ip	IP20
Altitude De Funcionamento	0...4000 m

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,800 cm
Package 1 Width	11,000 cm
Package 1 Length	13,000 cm
Package 1 Weight	250,000 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	14
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,840 kg

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.


[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)

Desempenho de bem-estar

 Sem Mercúrio	
 Informações Das Isenções Rohs	Sim
Regulamento Reach	Declaração REACh
Diretiva Rohs Da Ue	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China
Weee	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.


Apresentação

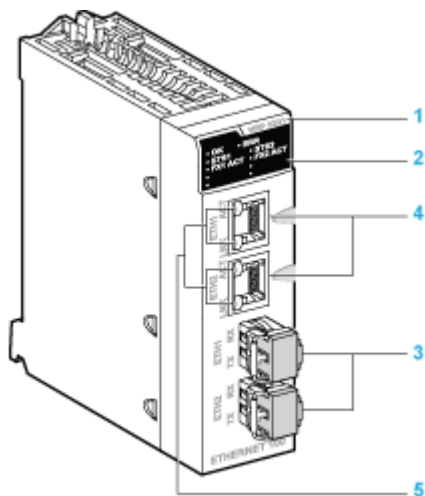

- 1: Número do modelo
- 2: Painel do visor de LED
- 3: Porta óptica com transceptor para conector do tipo LC
- 4: Porta de Ethernet RJ45
- 5: Indicadores de LED LNK e ACT na porta de Ethernet RJ45

Módulos montados em cavaletes

Dimensões

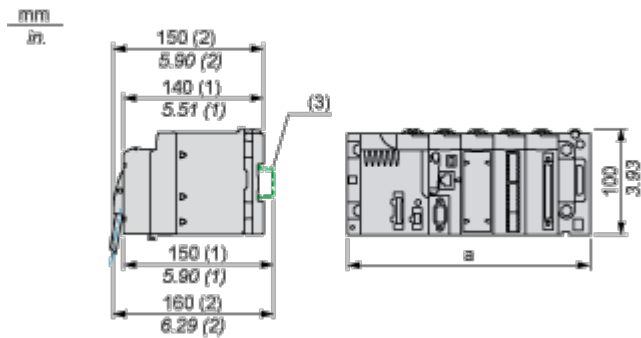


- (1) Com bloco de terminal removível (grade, parafuso ou mola).
- (2) Com conector FCN.
- (3) No trilho AM1 ED: 35 mm de largura, 15 mm de profundidade. Possível somente com cavalete BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H.

Referências do cavalete	a em mm	a em pol.
BMXXBP0400 e BMXXBP0400H	242,4	09,54
BMXXBP0600 e BMXXBP0600H	307,6	12,11
BMXXBP0800 e BMXXBP0800H	372,8	14,68
BMXXBP1200 e BMXXBP1200H	503,2	19,81

Especificações mecânicas

Dimensões

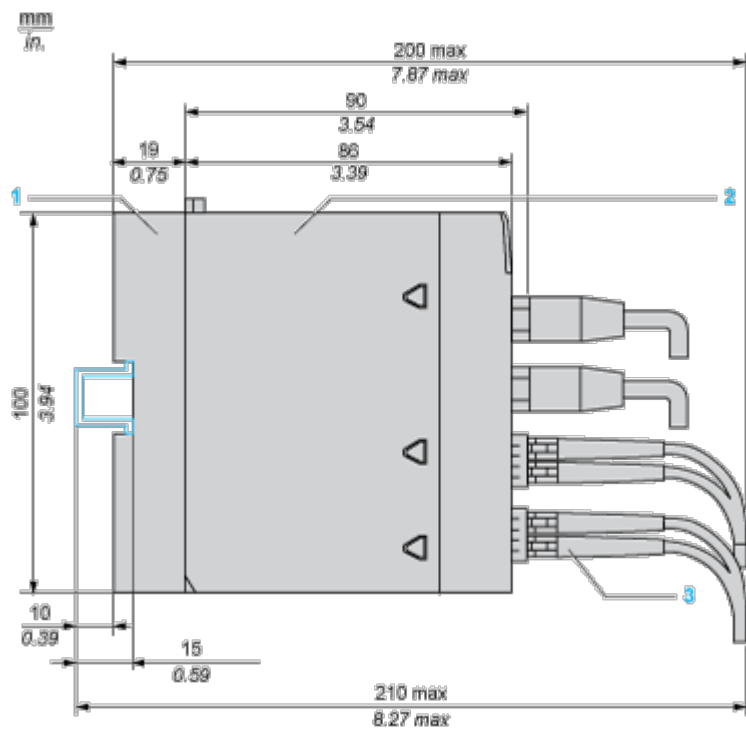

- 1: Plano de fundo
- 2: Módulo
- 3: Conexões de cabos