

Folha de dados do produto

Especificações



Botoeira de comando 1 furo
Ø22mm, vazia, cinza, para botão modular

XALD01

Principal

Linha de produto	Harmony XALD
Tipo de produto ou componente	Botoeira vazia
Nome abreviado do dispositivo	XALD
Destino do produto	Para unidades de controle e sinalização XB5 de Ø 22 mm
número de furos	1 furo
Cor da base do invólucro	Cinza claro (RAL 7035)
Cor da capa	Cinza escuro (RAL 7016)
Material	Policarbonato
entrada de cabo	1 passa-cabos para entrada de cabo , capacidade de fixação: 14 mm 2 passa-cabos para bucim Pg 13 e ISO M20 , capacidade de fixação: 12 mm
grau de proteção IP	IP66 conforme IEC 60529 IP67 IP69 IP69K

Complementar

Tipo de montagem	Para montagem pelo cliente
número de linhas horizontais	1
número de linhas verticais	1
Peso líquido	0,136 kg
resistência a lavagem sobre alta pressão	7000000 Pa a 55 °C , distância : 0,1 m
montagem do bloco	Montagem traseira Montagem frontal
código de composição elétrica	MR1 SF1 SF2 SR2 PR1 MF1 MF2 PF1 PF2 SR1
grupo principal	1 recorte
grupo de produto	Padrão cinza

Meio ambiente

Tratamento de proteção	TH
------------------------	----

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deverá ser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Temperatura ambiente para funcionamento	-40...70 °C
categoria de sobretensão	Classe II conforming to IEC 60536
grau de proteção NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Grau de proteção IK	IK03 conforming to IEC 62262
Normas	IEC 60947-5-5 IEC 60947-5-4 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 IEC 60947-1 UL 508 JIS C8201-1

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
numero de unidades por emb.	1
Package 1 Height	7,500 cm
Package 1 Width	7,000 cm
Package 1 Length	7,000 cm
peso da embalagem (Lbs)	114,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	7,391 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	480
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	69,404 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

A Schneider Electric visa atingir o status Zero Líquido até 2050 por meio de parcerias na cadeia de suprimento, materiais de menor impacto e circularidade por meio da nossa campanha contínua "Use Better, Use Longer, Use Again" para prolongar a vida útil e a capacidade de reciclagem dos produtos.


Explicação dos Environmental Data >

Como avaliamos a sustentabilidade do produto >

Pegada ecológica	
Pegada de carbono do ciclo de vida total	1
Perfil ambiental do produto (PEP)	Perfil ambiental do produto
Use Better	
Materiais e embalagem	
Pacote com papelão reciclável	Sim
Embalagens sem plástico	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
Regulamentação REACH	Declaração REACH
Use Again	
Reembalar e refabricar	
Perfil de circularidade	Informação sobre o fim da vida útil
Recolha de produtos	Não

Desenhos das dimensões

Dimensões

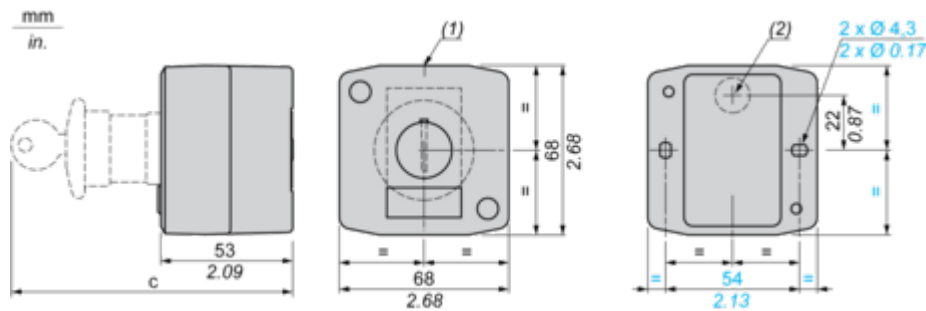


- (1) 2 aberturas destacáveis para prensa-cabos Pg 13,5, capacidade máxima 12 mm.
(2) Abertura para entrada de cabos, capacidade máxima: 14 mm.

Estação de controlo equipada com:	c em mm	c em pol
Botão de pressão embutido	62	2,44
Luz piloto	64	2,52
Botão de pressão iluminado	65,5	2,58
Botão de pressão saliente	66	2,60
Interruptor seletor	80	3,15
Botão de pressão com cabeça em forma de cogumelo	91,5	3,58
Botão de paragem de emergência com cabeça de cogumelo e bloqueio, com chave	115	4,53
Interruptor de chave	105,5	4.15

Technical Illustration

Dimensions

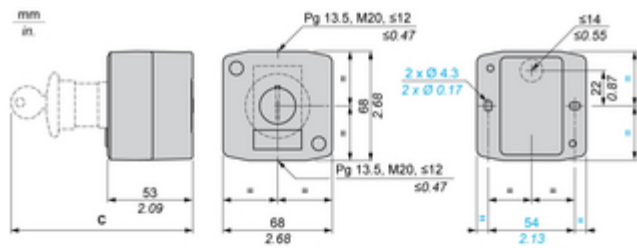

C	mm	in.
 ZB5AA●, ZB5AH0●	62	2.44
 ZB5AV●	64	2.52
 ZB5AW3●	65.5	2.58
 ZB5AL●, ZB5AW1●, ZB5AH●, ZB5AH●3	66	2.6
 ZB5AD●, ZB5AK●	80	3.15
 ZB5A56●, ZB5AT●, ZB5AC●, ZB5AR●, ZB5AW4●, ZB5AW6●, ZB5A54●, ZB5A55●, ZB5A56●	91.5	3.58
 ZB5A59●, ZB5AS1●, ZB5AS7●	115	4.53
 ZB5AG●	105.5	4.15

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Características

Harmony XALD



Compatibilidade com os Botões, Sinalizadores e Chaves Seletoras de Ø22mm da linha Harmony XB5



Possibilidade de adicionar até 3 blocos de contato NA ou NF por cabeçote



Produto completo - Botoeiras prontas para instalar de 1 a 3 botões para as funções mais comuns



Botoeiras de comando perfuradas em policarbonato



Sistema modular fácil de cabear



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Benefícios técnicos

Harmony XALD



Image of product / Alternate images

Alternative





