

Folha de dados do produto

Especificações



Módulo luminoso Ø70mm para XVB, contínuo, LED, vermelho, 24VCA/CC

XVBC2B4

⚠ Descontinuado em: 30 de abr. de 2025

⚠ Fim do serviço em breve em: 31 de dez. de 2025

⚠ Será descontinuado

Principal

Linha de produto	Harmony XVB Universal
Tipo de produto ou componente	Conjunto de indicadores
tipo de unidade de conjunto de indicadores ou indicadores luminosos	Módulo Luminoso
tipo de sinalização	Contínuo
diâmetro de montagem	70 mm
nome do componente	XVBC
Material	Polycarbonato
fonte de luz	LED integral, vermelho
tipo de lâmpada	LED protegido
Tensão nominal de alimentação [Us]	24 V CA/CC

Complementar

Tipo de montagem	Montagem pelo cliente, até 5 unidades
Conexões - terminais	Terminais de parafuso, <= 1 x 1,5 mm² Com a extremidade do cabo
[Ui] tensão nominal de isolamento	250 V conforme IEC 60947-1
limite de tensão nominal	0,85...1,1 Un conforme IEC 60947-5-1
consumo de corrente	< 47 mA CA/CC
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso	4 kV IEC 60947-1
largura total CAD	70 mm
altura total CAD	63 mm
profundidade total CAD	70 mm
Peso líquido	0,15 kg

Meio ambiente

Grau de poluição	2
Certificações do produto	CCC EAC CSA C22-2 No 14 UL 508
Normas	IEC 60947-5-1

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Tratamento de proteção	TC
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
temperatura ambiente do ar para funcionamento	-25...50 °C
classe de proteção contra choques elétricos	Classe I em tubo de suporte conforme IEC 61140 Classe II na unidade base conforme IEC 61140
grau de proteção IP	IP65 na base de fixação XVBZ0. conforme IEC 60529 IP66 na unidade base conforme IEC 60529
grau de proteção NEMA	Type 4X conforme UL (interior)

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
numero de unidades por emb.	1
Package 1 Height	9,3 cm
Package 1 Width	10 cm
Package 1 Length	10 cm
peso da embalagem (Lbs)	135 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	36
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	5,419 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	288
Package 3 Height	80 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	53,084 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Environmental Data

A Schneider Electric visa atingir o status Zero Líquido até 2050 por meio de parcerias na cadeia de suprimento, materiais de menor impacto e circularidade por meio da nossa campanha contínua "Use Better, Use Longer, Use Again" para prolongar a vida útil e a capacidade de reciclagem dos produtos.

[Explicação dos Environmental Data](#) >

[Como avaliamos a sustentabilidade do produto](#) >

Pegada ecológica	
Pegada de carbono do ciclo de vida total	35
Perfil ambiental do produto (PEP)	Perfil ambiental do produto

Use Better

Materiais e embalagem	
Pacote com papelão reciclável	Sim
Embalagens sem plástico	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
Número SCIP	397b2f60-b78e-4d4e-9cd8-02b80aa83587

Use Again

Reembalar e refabricar	
Perfil de circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Recolha de produtos	Não

Technical Illustration

Dimensions

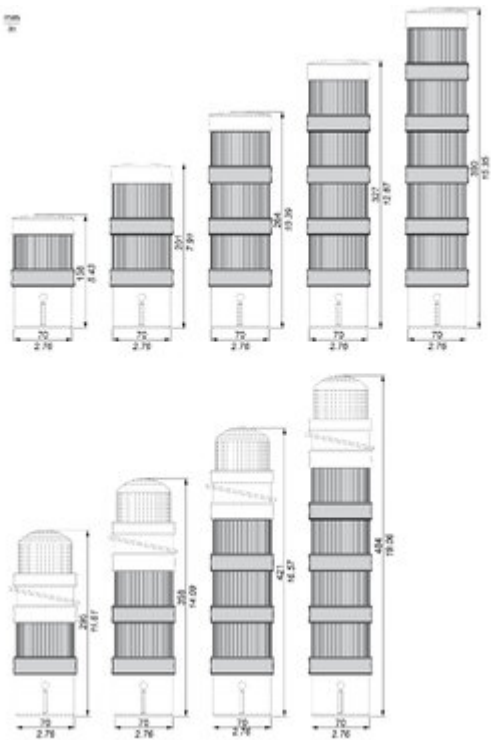


Image of product / Alternate images

Alternative



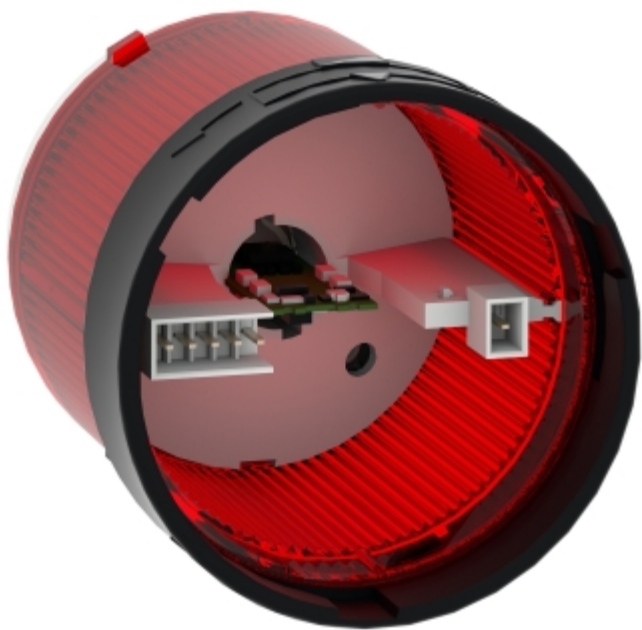


Image of product in real life situation

