

Folha de dados do produto

Especificações



Base para relé RSL, conexão parafuso, LED, 12 e 24VCA/CC

RSLZVA1

Principal

Linha de produto	Relés Eletromecânicos
Nome abreviado do dispositivo	RSLZ
Tipo de produto ou componente	Base
Apresentação do dispositivo	Componentes separados
compatibilidade do produto	Relé tipo plug-in RSL com 1 F/A contato a 12 V CC Relé tipo plug-in RSL com 1 F/A contato a 24 V CC
Tipo e composição dos contatos	1 F/A
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre	6 A
tensão de comutação	12 V CA/CC 24 V CA/CC
limites de tensão de funcionamento nominal	11,4 ... 14,4 V 21,6 ... 28,8 V
[Ue] tensão de operação nominal	< 300 V CA

Complementar

grupo de produto	RSL_CON_12-24
forma do pino	Tipo flat
disposição do terminal de contato	Separado
Conexões - terminais	Conector, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 14) Flexível Com a extremidade do cabo Conector, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 14) Sólido Sem a extremidade do cabo
código de compatibilidade	RSLZ
torque de aperto	< 0.4 N.m para M2,5 parafuso(s)
Modo de fixação	Mola de compressão de plástico (Trilho DIN de 35mm)
[Uimp] Tensão suportável de impulso nominal	3,6 kV
Categoria de sobretensão	III
Grau de poluição	3
quantidade indivisível de venda	10
largura total CAD	6,2 mm
altura total CAD	78,6 mm
profundidade total CAD	95 mm
peso do produto	0,023 kg

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Meio ambiente

Grau de proteção IP	IP20 conforming to IEC 60529
Normas	IEC 61984 UL 508
Certificações do produto	CSA GOST
gravação	CE
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...85 °C
Temperatura ambiente para funcionamento	-40...70 °C

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
numero de unidades por emb.	1
Package 1 Height	8,500 cm
Package 1 Width	7,200 cm
Package 1 Length	5,400 cm
peso da embalagem (Lbs)	23,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	8,500 cm
Package 2 Width	7,200 cm
Package 2 Length	10,800 cm
Package 2 Weight	259,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	300
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	8,395 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Environmental Data

A Schneider Electric visa atingir o status Zero Líquido até 2050 por meio de parcerias na cadeia de suprimento, materiais de menor impacto e circularidade por meio da nossa campanha contínua "Use Better, Use Longer, Use Again" para prolongar a vida útil e a capacidade de reciclagem dos produtos.

[Explicação dos Environmental Data](#) >

[Como avaliamos a sustentabilidade do produto](#) >

Pegada ecológica	
Pegada de carbono do ciclo de vida total	1

Use Better


Materiais e embalagem	
Pacote com papelão reciclável	Sim
Embalagens sem plástico	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
Regulamentação REACH	Declaração REACH

Use Again

Reembalar e refabricar	
Recolha de produtos	Não


Desenhos das dimensões

Dimensões

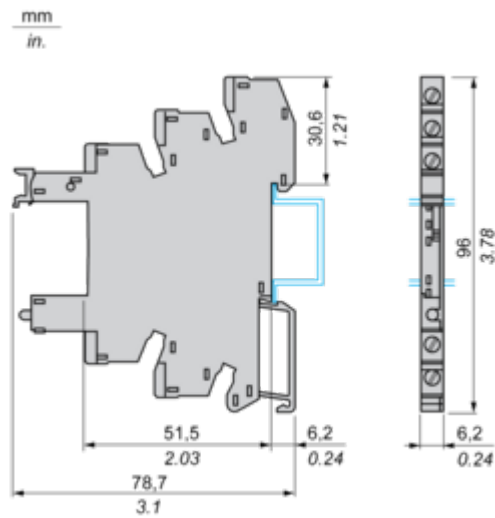

Ligações e esquema


Diagrama de fiação

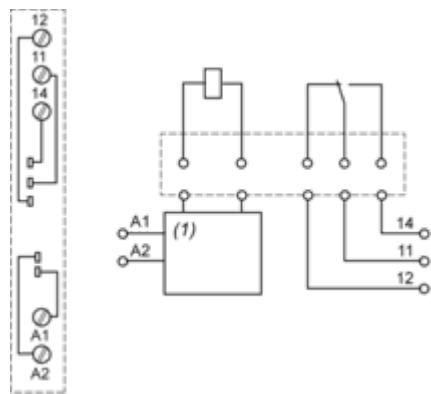

(1) Circuito de proteção

Exemplo de montagem de jumper de barramento RSLZ2 em soquetes

Visualização lateral



(1) A1

(2) A2

(3) Polaridade A1 do jumper de barramento

(4) Polaridade A2 do jumper de barramento

Technical Illustration

Dimensions

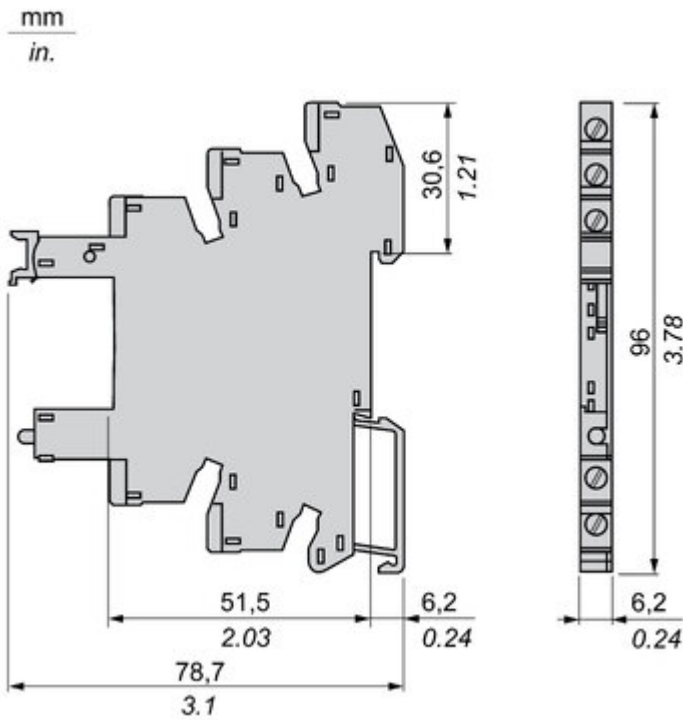


Image of product / Alternate images

Alternative





