Xelity 8TX Unmanaged Switch 8 Port 100Mbit


Artigo Nº: 58812
Peso: 0.133 kg
País de origem: DE
Designação do modelo: Xelity 8TX


Switch não gerenciavel de 8 portas
Os cabos de conexão estão na loja online em “Tecnologia de Conexão”.

Link do produto

Ilustração



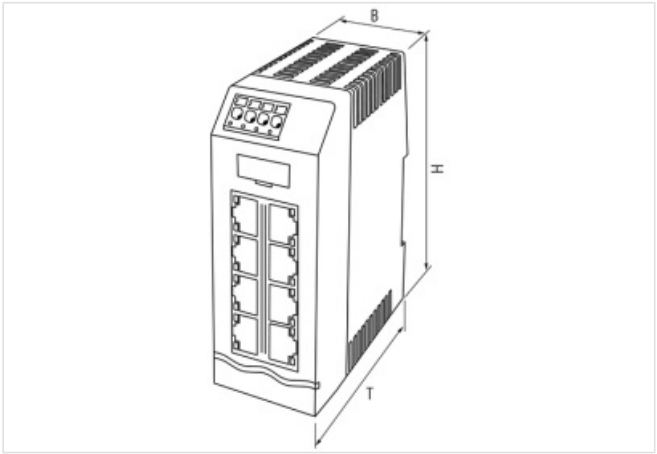

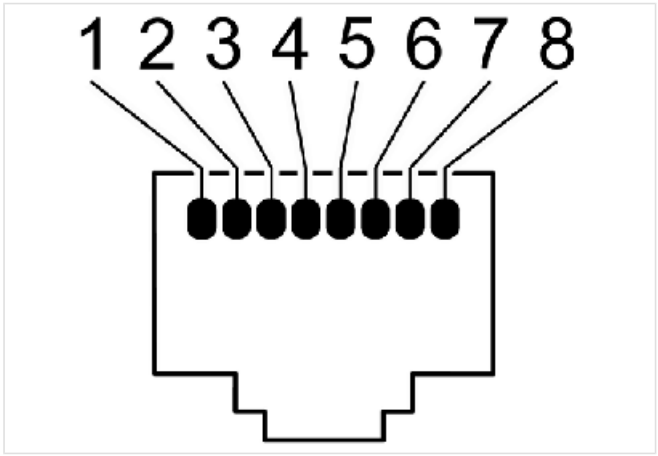

Produto pode diferir da imagem

Dados comerciais

URL Webshop	https://shop.murrelektronik.com/58812
GTIN	4048879798808
ECLASS-6.0	19170106
ECLASS-6.1	19170106
ECLASS-7.0	19170106
ECLASS-7.1	19170106

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 06/03/2026

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-8.0	19170106
ECLASS-8.1	19170106
ECLASS-9.0	19170106
ECLASS-9.1	19170106
ECLASS-10.0.1	19170402
ECLASS-10.1	19170402
ECLASS-11.0	19170402
ECLASS-11.1	19170402
ECLASS-12.0	19170402
ECLASS-13.0	19170402
ECLASS-14.0	19170402
ETIM-5.0	EC000734
ETIM-6.0	EC000734
ETIM-7.0	EC000734
ETIM-8.0	EC000734
Classificação fiscal	85176200
EAN	4048879798808
Quantidade por embalagem	1
Dados elétricos | Alimentação	
Tensão de serviço CC mín.	9,5 V
Tensão de serviço CC máx.	31,5 V
Consumo de corrente máx.	50 mA
Consumo energético máx.	1,2 W
Industrial Communication	
Taxa de transmissão máx.	100 Mbit/s
Comunicação industrial | Funcionalidade Ethernet	
VLAN não gerenciado (IEEE 802.1Q)	Sim
Tipo de interruptor	não gerenciavel
Duplex	Full duplex
Negociação automática	Sim
Transição automática	Sim
Diagnóstico	
Alarm contact	Não
Diagnóstico	sem tensão
Display LED	Ligação Ethernet / tráfego de dados
Proteção do equipamento | Elétrico	
Tipo de proteção (EN IEC 60529)	IP20
Prot. inv. polaridade	Sim
Proteção contra sobre tensão	Sim
Dados mecânico | Dados do material	
Material Encapsul.	Plástico
Cor carcaça	preto
Dados mecânico | Dados de montagem	
Altura	105 mm
Largura	41,6 mm
Profundidade	85,1 mm
Método de montagem	geschnappt
Suitable for mounting type	Trilho portador TH35, (EN 60715)
Condições ambientais | Climático	
Temperatura de serviço mín.	-25 °C
Temperatura de serviço máx.	60 °C

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 06/03/2026

Ambient temperature (storage, transport)	-40 °C … 85 °C
Tipo de conexão 2	
Tipo de conexão 1	8
Family construction form	RJ45
Nº de polos	8
Gender	female
Cor suporte de contatos	preto
PIN 1	TD +
PIN 2	TD -
PIN 3	RD +
PIN 4	n.c.
PIN 5	n.c.
PIN 6	RD -
PIN 7	n.c.
PIN 8	n.c.
Family construction form	borne
Nº de polos	4
Gender	female
Cor suporte de contatos	verde
Conexão	Bornes com fixação por força de mola FK
PIN 1	24 V DC (UB 1)
PIN 2	0 V
PIN 3	PE
PIN 4	n.c.

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 06/03/2026