



terminal, conexão parafusada, borne de instalação, terminal PE/PEN, 35mm², verde/amarelo

Versão	
nome da marca do produto	SENTRON
designação do produto	Term. de insta. PE 35 mm ² , 12 mm
versão do produto	terminal de instalação PE
Dados técnicos gerais	
material isolante	Resina termoplástica
medida da grelha dos terminais	15 mm
Classe de proteção	
classe de inflamabilidade de acordo com UL 94	V2
Aparência	
cor	Verde/amarelo
Detalhes do produto	
equipamento do produto função PEN	No
componente do produto necessário placa terminal	Si
Número	
número de níveis de conectores	1
número de unidades de aperto por nível de terminais	2
Conexões	
comprimento sem isolamento	16 mm
secção transversal do condutor conectável sólido	
• mínimo	0,75 mm ²
• máximo	35 mm ²
secção transversal do condutor conectável encordoado	
• mínimo	0,75 mm ²
• máximo	10 mm ²
secção transversal do condutor conectável de fio fino	
• com tratamento de terminal de condutor isolado mínimo	0,8 mm ²
• com tratamento de terminal de condutor isolado máximo	35 mm ²
• sem tratamento de terminal de condutor isolado mínimo	0,75 mm ²
• sem tratamento de terminal de condutor isolado máximo	35 mm ²
torque de aperto em terminais com parafuso	
• mínimo	3,2 N·m
• máximo	4 N·m
versão da conexão 1	Ligação por parafuso
versão da conexão 2	Ligação por parafuso
posição da tomada	Em cima
Projeto mecânico	
altura	48,6 mm
altura em tipo de montagem mais baixo	51 mm

profundidade	15 mm
comprimento	58 mm
tipo de fixação	Calha 35 mm
Peso líquido por ME	67 g
material do elemento isolante	LE

Condições ambientais

temperatura ambiente durante operação	
<ul style="list-style-type: none"> • mínimo • máximo 	<p>-60 °C</p> <p>85 °C</p>

Homologações certificados

Environment	General Product Approval	other
-------------	--------------------------	-------

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)



[Confirmation](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=8WH1201-0CM07>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/8WH1201-0CM07>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH1201-0CM07

CAX-Online-Generator



<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curvas características

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

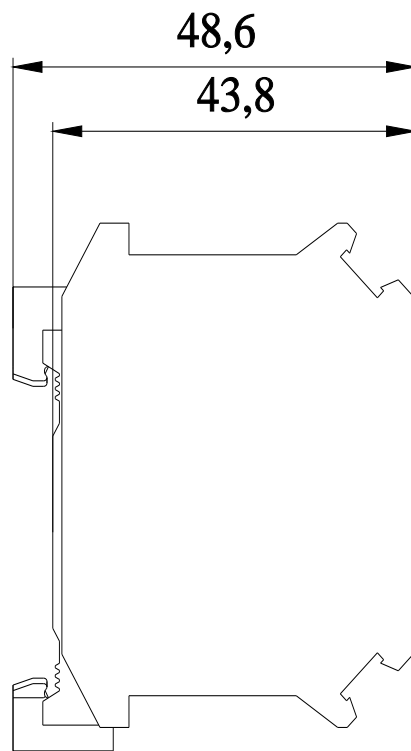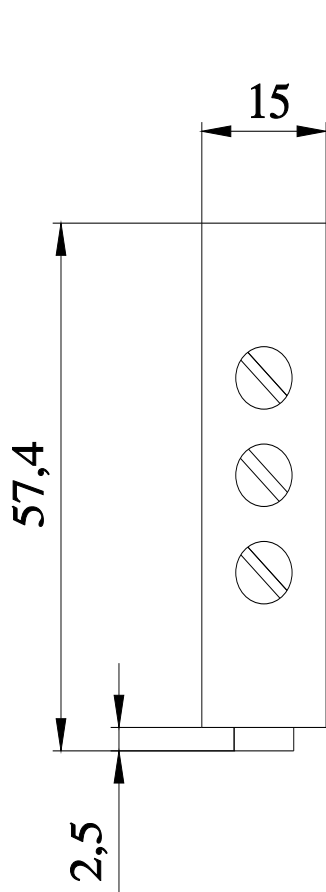

última alteração:

26/05/2025 

