



borne de conexão para condutor circular TA2.1 4 AWG...300 kcmil grande com tomada de tensão do condutor auxiliar 4 peças acessórios para: 3VA51

Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	borne de ligação para condutor circular
versão do produto	tecnologia de conexão
acessório	borne de ligação para condutor circular
Dados técnicos gerais	
designação / da tomada	TA2.1
versão da conexão elétrica / com terminal de conector de condutor auxiliar	Si
Projeto mecânico	
Peso líquido por ME	451 g
Conexões de acordo com IEC	
secção transversal do condutor conectável	
<ul style="list-style-type: none"> para cabos de cobre / encordoado / mínimo 	25 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> para cabos de cobre / encordoado / máximo 	150 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> para cabo de alumínio / encordoado / mínimo 	25 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> para cabo de alumínio / encordoado / máximo 	150 mm ²
comprimento sem isolamento	30,5 mm
torque de aperto / em caso de aplicação de cabos de cobre	
<ul style="list-style-type: none"> encordoado 	25 - 150 mm ² : 28,5 Nm
<ul style="list-style-type: none"> de fio fino 	25 - 120 mm ² : 28,5 Nm
<ul style="list-style-type: none"> de fio fino / com tratamento de terminal de condutor isolado 	25 - 95 mm ² : 28,5 Nm
Conexões de acordo com UL	
temperatura permitida / do condutor conectável / de acordo com UL 486A-486B	75 °C
comprimento sem isolamento	1,2 in
secção transversal do condutor conectável	
<ul style="list-style-type: none"> para cabos de cobre / encordoado / mínimo 	4 AWG
<ul style="list-style-type: none"> para cabos de cobre / encordoado / máximo 	300 kcmil
<ul style="list-style-type: none"> para cabo de alumínio / encordoado / mínimo 	4 AWG
<ul style="list-style-type: none"> para cabo de alumínio / encordoado / máximo 	300 kcmil
torque de aperto / em caso de aplicação de cabos de cobre	
<ul style="list-style-type: none"> encordoado 	4 AWG - 300 kcmil: 252 lb-in
Certificados	
General Product Approval	EMV
	Maritime application



Miscellaneous



other

Environment

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3VA9134-0JC12>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3VA9134-0JC12>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9134-0JC12

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

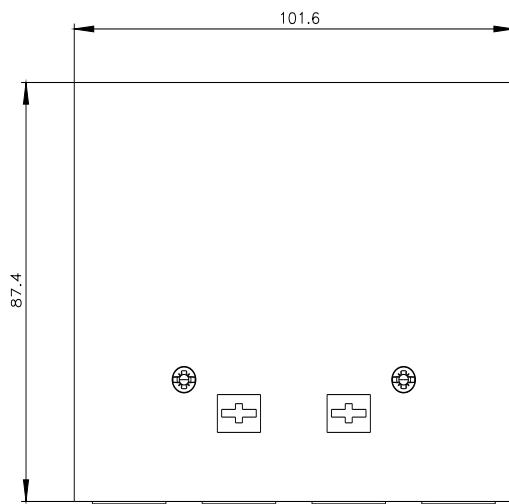

última alteração:

06/04/2026

