



borne de conexão para condutor circular TA2.1 4 AWG...300 kcmil grande 4 peças
acessórios para: 3VA51

Versão		
nome da marca do produto	SETRON	
designação do produto	borne de ligação para condutor circular	
versão do produto	tecnologia de conexão	
acessório	borne de ligação para condutor circular	
Dados técnicos gerais		
designação / da tomada	TA2.1	
versão da conexão elétrica / com terminal de conector de condutor auxiliar	No	
Projeto mecânico		
Peso líquido por ME	443 g	
Conexões de acordo com IEC		
secção transversal do condutor conectável		
<ul style="list-style-type: none"> para cabos de cobre / encordoado / mínimo 	25 mm ²	
<ul style="list-style-type: none"> para cabos de cobre / encordoado / máximo 	150 mm ²	
<ul style="list-style-type: none"> para cabo de alumínio / encordoado / mínimo 	25 mm ²	
<ul style="list-style-type: none"> para cabo de alumínio / encordoado / máximo 	150 mm ²	
comprimento sem isolamento	30,5 mm	
torque de aperto / em caso de aplicação de cabos de cobre		
<ul style="list-style-type: none"> encordoado 	25 - 150 mm ² : 28,5 Nm	
<ul style="list-style-type: none"> de fio fino 	25 - 120 mm ² : 28,5 Nm	
<ul style="list-style-type: none"> de fio fino / com tratamento de terminal de condutor isolado 	25 - 95 mm ² : 28,5 Nm	
Conexões de acordo com UL		
temperatura permitida / do condutor conectável / de acordo com UL 486A-486B	75 °C	
comprimento sem isolamento	1,2 in	
secção transversal do condutor conectável		
<ul style="list-style-type: none"> para cabos de cobre / encordoado / mínimo 	4 AWG	
<ul style="list-style-type: none"> para cabos de cobre / encordoado / máximo 	300 kcmil	
<ul style="list-style-type: none"> para cabo de alumínio / encordoado / mínimo 	4 AWG	
<ul style="list-style-type: none"> para cabo de alumínio / encordoado / máximo 	300 kcmil	
torque de aperto / em caso de aplicação de cabos de cobre		
<ul style="list-style-type: none"> encordoado 	4 AWG - 300 kcmil: 252 lb-in	
Certificados		
General Product Approval	EMV	Maritime application



Miscellaneous



other

Environment

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3VA9134-0JJ12>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3VA9134-0JJ12>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9134-0JJ12

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

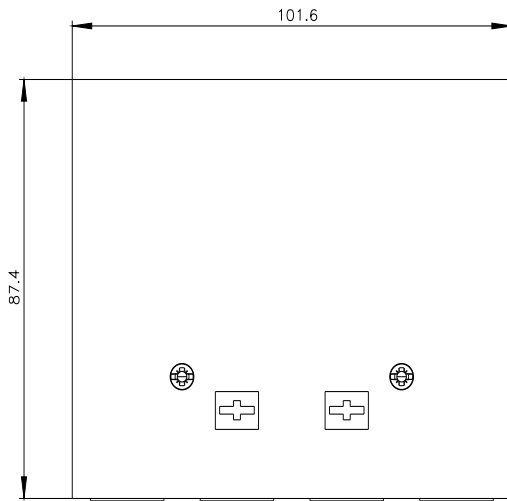

última alteração:

06/04/2026

