

borne de conexão para condutor circular TA1.3 1,5...50 mm² com tomada de tensão do condutor auxiliar 4 peças acessórios para: 3VA20/21/22



Versão				
nome da marca do produto	SETRON			
designação do produto	Borne de conexão para condutor circular tomada de tensão 4 peças			
versão do produto	tecnologia de conexão			
acessório	borne de ligação para condutor circular			
Dados técnicos gerais				
designação / da tomada	TA1.3			
versão da conexão elétrica / com terminal de conector de condutor auxiliar	Si			
Projeto mecânico				
Peso líquido por ME	131 g			
Conexões de acordo com IEC				
secção transversal do condutor conectável				
<ul style="list-style-type: none"> para cabos de cobre / encordado / mínimo para cabos de cobre / encordado / máximo 	1,5 mm ² 50 mm ²			
comprimento sem isolamento	18 mm			
torque de aperto / em caso de aplicação de cabos de cobre				
<ul style="list-style-type: none"> sólido encordado de fio fino de fio fino / com tratamento de terminal de condutor isolado 	1,5 - 10 mm ² : 6,2 Nm, 16 mm ² : 8,5 Nm 1,5 - 10 mm ² : 6,2 Nm; 16 - 35 mm ² : 8,5 Nm; 50 mm ² : 13,6 Nm 1,5 - 10 mm ² : 6,2 Nm, 16 - 35 mm ² : 8,5 Nm 1,5 - 10 mm ² : 6,2 Nm, 16 - 35 mm ² : 8,5 Nm			
Conexões de acordo com UL				
temperatura permitida / do condutor conectável / de acordo com UL 486A-486B	75 °C			
comprimento sem isolamento	0,7 in			
secção transversal do condutor conectável				
<ul style="list-style-type: none"> para cabos de cobre / sólido / mínimo para cabos de cobre / sólido / máximo para cabos de cobre / encordado / mínimo para cabos de cobre / encordado / máximo para cabo de alumínio / encordado / mínimo para cabo de alumínio / encordado / máximo 	14 AWG 10 AWG 14 AWG 1/0 AWG 8 AWG 1/0 AWG			
torque de aperto / em caso de aplicação de cabos de cobre				
<ul style="list-style-type: none"> sólido encordado 	14 - 10 AWG: 55 lb-pol. 14 - 8 AWG: 55 lb-in, 6 - 2 AWG: 75 lb-in; 1 - 1/0 AWG: 120 lb-in			
Certificados				
General Product Approval	EMV	Maritime application	other	Environment



Environment

[Environmental Con-
firmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3VA9104-0JG11>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3VA9104-0JG11>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9104-0JG11

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

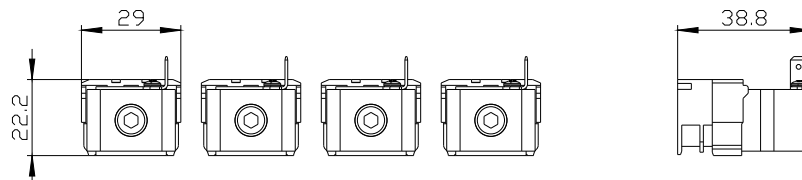

última alteração:

06/04/2026

