


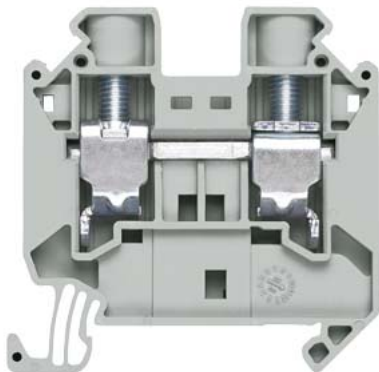

terminal, conexão parafusada, terminal de passagem, 16mm², cinza

Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	Barras de conectores
versão do produto	terminal de passagem
variantes do produto	terminal de passagem para a montagem em calha de suporte conforme IEC 60715
versão do terminal em série níveis de terminais ligados em ponte internamente	No
Dados técnicos gerais	
medida da grelha dos terminais	12 mm
tensão de serviço valor nominal	1 000 V
Classe de proteção	
classe de inflamabilidade de acordo com UL 94	V0
Circuito principal	
corrente de serviço valor nominal	76 A
Aparência	
cor	cinza
Detalhes do produto	
componente do produto necessário placa terminal	Si
Número	
número de níveis de conectores	1
número de unidades de aperto por nível de terminais	2
Conexões	
secção transversal do condutor conectável sólido	
• mínimo	1,5 mm²
• máximo	25 mm²
secção transversal do condutor conectável encordoado	
• mínimo	6 mm²
• máximo	1 mm²
secção transversal do condutor conectável de fio fino	
• com tratamento de terminal de condutor isolado mínimo	1 mm²
• com tratamento de terminal de condutor isolado máximo	16 mm²
• sem tratamento de terminal de condutor isolado mínimo	1,5 mm²
• sem tratamento de terminal de condutor isolado máximo	25 mm²
torque de aperto em terminais com parafuso	
• mínimo	2,5 N·m
• máximo	3 N·m
versão da conexão 1	Ligação por parafuso
versão da conexão 2	Ligação por parafuso

posição da tomada	Lateral
Projeto mecânico	
altura	55,5 mm
altura em tipo de montagem mais baixo	55 mm
profundidade	54,4 mm
comprimento	55 mm
tipo de fixação	trilho DIN TH35
Peso líquido por ME	30 g
material do elemento isolante	PA

Condições ambientais	
temperatura ambiente durante operação	
• mínimo	-60 °C
• máximo	105 °C

Homologações certificados	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)



General Product Ap-
proval

other



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=8WH1000-0AK00>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/8WH1000-0AK00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH1000-0AK00

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curvas características

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

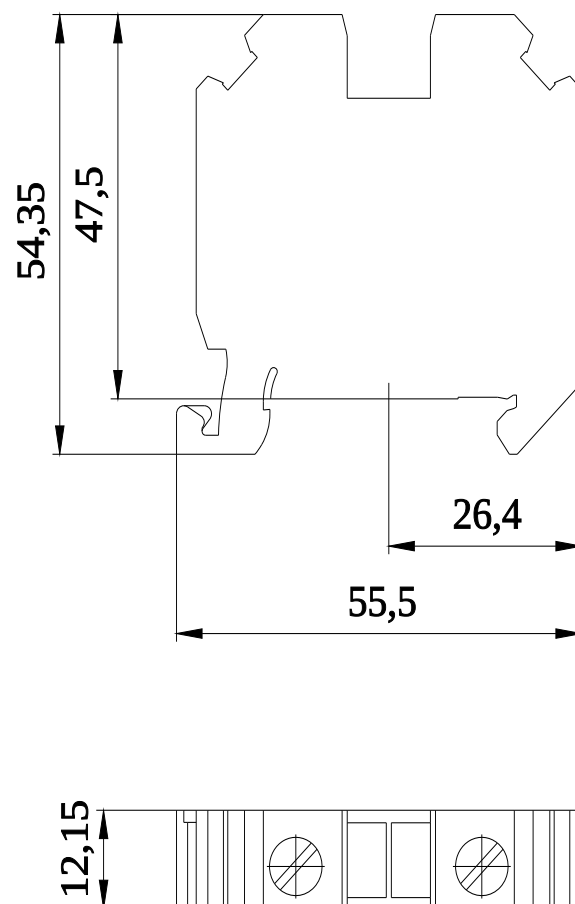

última alteração:

09/05/2025 

