

terminal com moldura 4 pç. acessórios para: 3VA53/53; 3VA63/64



Versão	
nome da marca do produto	SENTRON
designação do produto	terminal com moldura 4 peças
versão do produto	tecnologia de conexão
acessório	terminal com moldura
Dados técnicos gerais	
designação / da tomada	TS1.5
versão da conexão elétrica / com terminal de conector de condutor auxiliar	No
Projeto mecânico	
Peso líquido por ME	571 g
Conexões de acordo com IEC	
secção transversal do condutor conectável	
<ul style="list-style-type: none"> <li>para cabos de cobre / encordoado / mínimo</li> <li>para cabos de cobre / encordoado / máximo</li> </ul>	35 mm <sup>2</sup> 300 mm <sup>2</sup>
tipo de secções transversais dos condutores a serem conectados / das barras de cobre laminadas	
<ul style="list-style-type: none"> <li>mínimo</li> <li>máximo</li> </ul>	2 x 20mm x 1mm, 2 x 24mm x 1mm 10 x 20mm x 1mm, 10 x 24mm x 1mm
comprimento sem isolamento	26,5 mm
torque de aperto / em caso de aplicação de cabos de cobre	
<ul style="list-style-type: none"> <li>encordoado</li> <li>de fio fino</li> <li>de fio fino / com tratamento de terminal de condutor isolado</li> </ul>	35 - 95 mm <sup>2</sup> : 16 Nm; 120 - 300 mm <sup>2</sup> : 28 Nm 35 - 95 mm <sup>2</sup> : 16 Nm, 120 - 240 mm <sup>2</sup> : 28 Nm 35 - 95 mm <sup>2</sup> : 16 Nm, 120 - 240 mm <sup>2</sup> : 28 Nm
Conexões de acordo com UL	
temperatura permitida / do condutor conectável / de acordo com UL 486A-486B	75 °C
comprimento sem isolamento	1,05 in
secção transversal do condutor conectável	
<ul style="list-style-type: none"> <li>para cabos de cobre / encordoado / mínimo</li> <li>para cabos de cobre / encordoado / máximo</li> </ul>	1/0 AWG 500 kcmil
torque de aperto / em caso de aplicação de cabos de cobre	
<ul style="list-style-type: none"> <li>encordoado</li> </ul>	1/0 - 4/0: 140 lb-in; 250 -500 kcmil: 248 lb-in
Certificados	
General Product Approval	EMV
	Maritime application



Miscellaneous



other

Environment

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)



[Environmental Con-  
firmations](#)

#### Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3VA9474-0JA13>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3VA9474-0JA13>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9474-0JA13](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9474-0JA13)

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

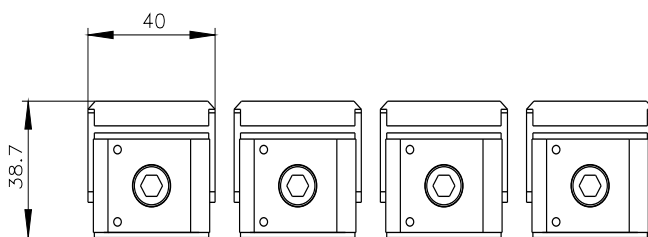

última alteração:

06/04/2026

