



borne de conexão para condutor circular TA4.3 4 x 4/0...500kcmil para 4 cabos; 4 pçs. acessórios para: 3VA55; 3VA65/3VA66

Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	Borne de conexão para condutor circular, 4 cabos, externo, 4 peças
versão do produto	tecnologia de conexão
acessório	borne de ligação para condutor circular
Dados técnicos gerais	
designação / da tomada	TA4.3
versão da conexão elétrica / com terminal de conector de condutor auxiliar	No
Projeto mecânico	
Peso líquido por ME	3,056 kg
Conexões de acordo com IEC	
secção transversal do condutor conectável	
<ul style="list-style-type: none"> para cabos de cobre / encordoado / mínimo 	120 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> para cabos de cobre / encordoado / máximo 	240 mm ²
comprimento sem isolamento	23,1 44,5
torque de aperto / em caso de aplicação de cabos de cobre	
<ul style="list-style-type: none"> encordoado 	120 - 240 mm ² : 36,7 Nm
<ul style="list-style-type: none"> de fio fino 	185 mm ² : 36,7 Nm
<ul style="list-style-type: none"> de fio fino / com tratamento de terminal de condutor isolado 	120 - 150 mm ² : 36,7 Nm
Conexões de acordo com UL	
temperatura permitida / do condutor conectável / de acordo com UL 486A-486B	90 °C
comprimento sem isolamento	0.91 / 1.75 in
secção transversal do condutor conectável	
<ul style="list-style-type: none"> para cabos de cobre / encordoado / mínimo 	4/0 AWG
<ul style="list-style-type: none"> para cabos de cobre / encordoado / máximo 	500 kcmil
<ul style="list-style-type: none"> para cabo de alumínio / encordoado / mínimo 	4/0 AWG
<ul style="list-style-type: none"> para cabo de alumínio / encordoado / máximo 	500 kcmil
torque de aperto / em caso de aplicação de cabos de cobre	
<ul style="list-style-type: none"> encordoado 	4/0 - 500 kcmil: 325 lb-in
Certificados	
General Product Approval	EMV



[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)





[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3VA9674-0JJ43>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3VA9674-0JJ43>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9674-0JJ43

CAx-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

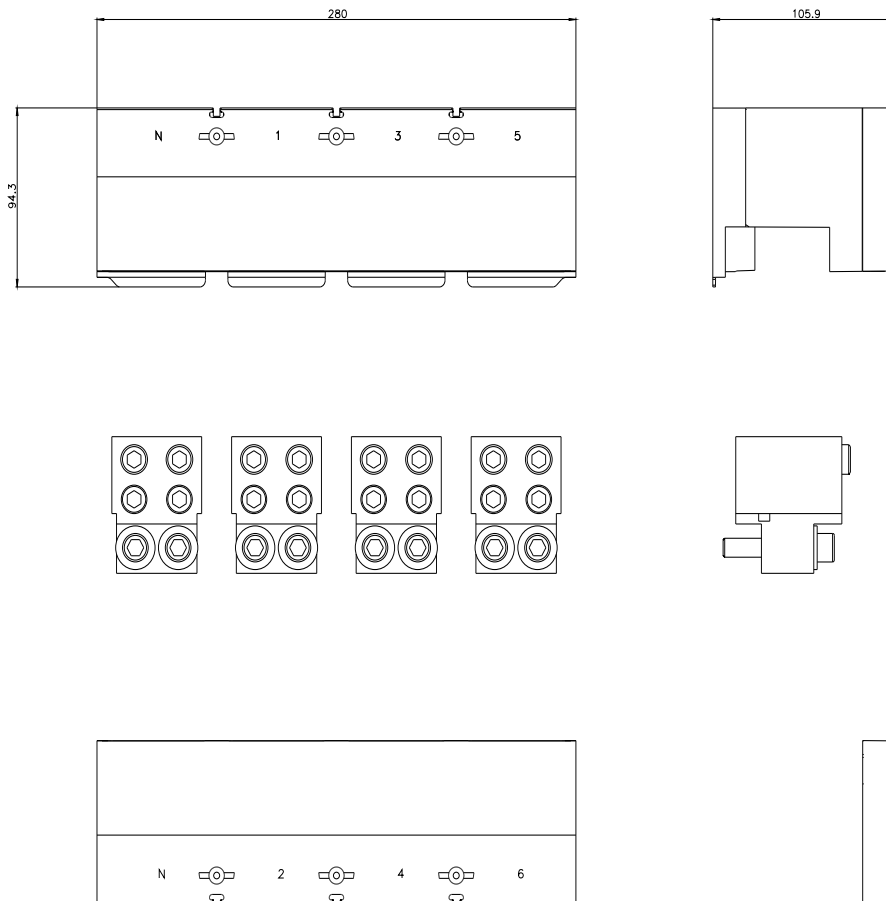

última alteração:

06/04/2026

