



borne de conexão para condutor circular TA2.3 2 x 4 AWG...300 kcmil para 2 cabos 4 peças acessórios para: 3VA52

Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	borne de ligação para condutor circular
versão do produto	tecnologia de conexão
acessório	borne de ligação para condutor circular
Dados técnicos gerais	
designação / da tomada	TA2.3
versão da conexão elétrica / com terminal de conector de condutor auxiliar	No
Projeto mecânico	
Peso líquido por ME	726 g
Conexões de acordo com IEC	
secção transversal do condutor conectável	
<ul style="list-style-type: none"> para cabos de cobre / encordado / mínimo para cabos de cobre / encordado / máximo para cabo de alumínio / encordado / mínimo para cabo de alumínio / encordado / máximo 	25 mm ² 150 mm ² 25 mm ² 150 mm ²
comprimento sem isolamento	26 / 51 mm
torque de aperto / em caso de aplicação de cabos de cobre	
<ul style="list-style-type: none"> encordado de fio fino de fio fino / com tratamento de terminal de condutor isolado 	25 - 150 mm ² : 31,1 Nm 25 - 150 mm ² : 31,1 Nm 25 - 70 mm ² : 31,1 Nm
Conexões de acordo com UL	
temperatura permitida / do condutor conectável / de acordo com UL 486A-486B	75 °C
comprimento sem isolamento	1,0 / 2,0 in
secção transversal do condutor conectável	
<ul style="list-style-type: none"> para cabos de cobre / encordado / mínimo para cabos de cobre / encordado / máximo para cabo de alumínio / encordado / mínimo para cabo de alumínio / encordado / máximo 	4 AWG 300 kcmil 4 AWG 300 kcmil
torque de aperto / em caso de aplicação de cabos de cobre	
<ul style="list-style-type: none"> encordado 	4 AWG - 300 kcmil: 275 lb-pol.
Certificados	
General Product Approval	EMV



Miscellaneous



Maritime application

other

Environment



LRS

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3VA9234-0JJ22>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3VA9234-0JJ22>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9234-0JJ22

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

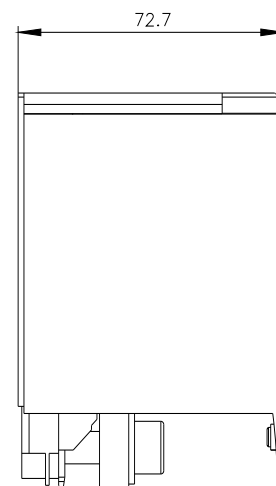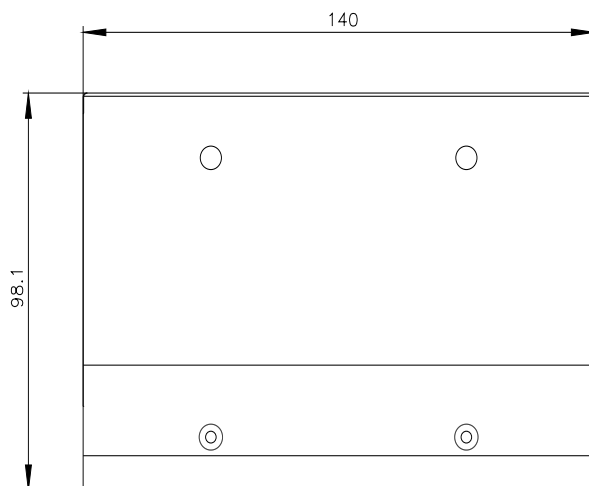

última alteração:

06/04/2026

