


656.7926-721

PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO ASC
IP65 3P+N+T 32A 400V
440x365x290mm

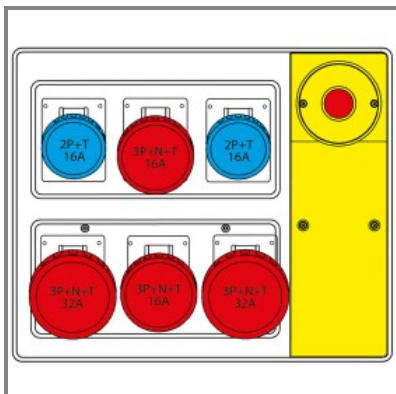

EN 61439-4 (2013-03)
 DIRETIVA EMC 2014/30/EU
 DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU

■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série comercial	Série MBOX2
Descrição sintética	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO ASC
Versão de montagem	PAREDE

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Corrente nominal	32A
Tensão nominal	400V
Frequência	50Hz 60Hz
Polos	3P+N+T
Inlet supply unit	Regletas 25mm ²
Emergency push button	SI
RCD protection	Gener.con diferencial
In disp. ing/tipo apparecchio	Interrupt. magnetot. 4P 32A Interrupt.diferen.4P 40A 0,03A
Potência máx	18 KW

■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Material	TERMOPLÁSTICO
Grau de proteção IP	IP65
Grau de proteção IK	IK08
Versão de montagem	PAREDE
Typology	Cuadros instalacion fija
Version	Bases sin fusibles

■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

Dimensions	440x365x290mm
No. of available outlets	6 NR

■ DESCARREGAR

Desenho Técnico [PDF]
 Desenho Técnico [DWG]
 Desenho Técnico [STP]
 Esquema de ligação
 Guia de instruções