



borne de conexão para condutor circular TA2.2 2 AWG...350 kcmil grande com tomada de tensão do condutor auxiliar 4 peças acessórios para: 3VA61/62

Versão	
nome da marca do produto	SENTRON
designação do produto	borne de ligação para condutor circular
versão do produto	tecnologia de conexão
acessório	borne de ligação para condutor circular
Dados técnicos gerais	
designação / da tomada	TA2.2
versão da conexão elétrica / com terminal de conector de condutor auxiliar	Si
Projeto mecânico	
Peso líquido por ME	651 g
Conexões de acordo com IEC	
secção transversal do condutor conectável	
<ul style="list-style-type: none"> para cabos de cobre / encordoado / mínimo 	50 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> para cabos de cobre / encordoado / máximo 	240 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> para cabo de alumínio / encordoado / mínimo 	50 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> para cabo de alumínio / encordoado / máximo 	240 mm ²
comprimento sem isolamento	30,5 mm
torque de aperto / em caso de aplicação de cabos de cobre	
<ul style="list-style-type: none"> encordoado 	50 - 240 mm ² : 31,1 Nm
<ul style="list-style-type: none"> de fio fino 	50 - 185 mm ² : 31,1 Nm
<ul style="list-style-type: none"> de fio fino / com tratamento de terminal de condutor isolado 	50 - 185 mm ² : 31,1 Nm
Conexões de acordo com UL	
temperatura permitida / do condutor conectável / de acordo com UL 486A-486B	75 °C
comprimento sem isolamento	1,2 in
secção transversal do condutor conectável	
<ul style="list-style-type: none"> para cabos de cobre / encordoado / mínimo 	2 AWG
<ul style="list-style-type: none"> para cabos de cobre / encordoado / máximo 	350 kcmil
<ul style="list-style-type: none"> para cabo de alumínio / encordoado / mínimo 	2 AWG
<ul style="list-style-type: none"> para cabo de alumínio / encordoado / máximo 	350 kcmil
torque de aperto / em caso de aplicação de cabos de cobre	
<ul style="list-style-type: none"> encordoado 	2 AWG - 350 kcmil: 275 lb-pol.
Certificados	
General Product Approval	EMV
	Maritime application



Miscellaneous



other Environment

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3VA9244-0JC13>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3VA9244-0JC13>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)






https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9244-0JC13

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

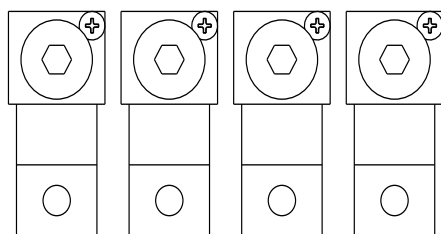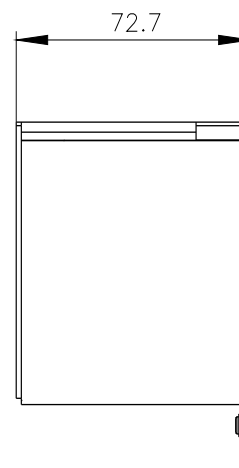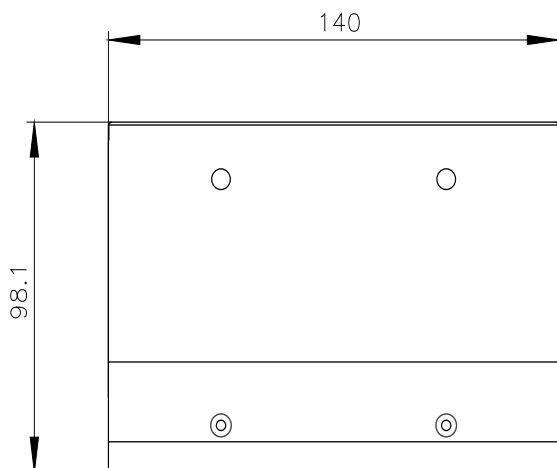

última alteração:

06/04/2026

