


terminal, conexão de encaixe iPo terminal de passagem, 50mm², azul

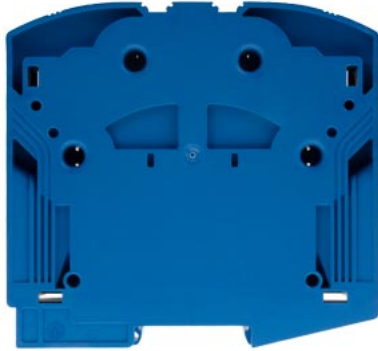

Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	Barras de conectores
versão do produto	terminal de passagem N iPo
versão do terminal em série níveis de terminais ligados em ponte internamente	No
Dados técnicos gerais	
medida da grelha dos terminais	20 mm
tensão de serviço valor nominal	1 000 V
Classe de proteção	
classe de inflamabilidade de acordo com UL 94	V0
Circuito principal	
corrente de serviço valor nominal	150 A
Aparência	
cor	azul
Detalhes do produto	
componente do produto necessário placa terminal	No
Número	
número de níveis de conectores	1
número de unidades de aperto por nível de terminais	2
Conexões	
secção transversal do condutor conectável sólido	
• mínimo	10 mm ²
• máximo	70 mm ²
secção transversal do condutor conectável encordado	
• mínimo	10 mm ²
• máximo	70 mm ²
secção transversal do condutor conectável de fio fino	
• com tratamento de terminal de condutor isolado mínimo	10 mm ²
• com tratamento de terminal de condutor isolado máximo	50 mm ²
• sem tratamento de terminal de condutor isolado mínimo	10 mm ²
• sem tratamento de terminal de condutor isolado máximo	70 mm ²
versão da conexão 1	Ligação de terminais de encaixe
versão da conexão 2	Ligação de terminais de encaixe
posição da tomada	Em cima
Projeto mecânico	
altura	101 mm
altura em tipo de montagem mais baixo	105 mm
profundidade	96 mm

comprimento	101 mm
tipo de fixação	trilho DIN TH35
Peso líquido por ME	155 g
material do elemento isolante	outros

Condições ambientais

temperatura ambiente durante operação	
<ul style="list-style-type: none"> • mínimo • máximo 	-60 °C 105 °C

Homologações certificados

Environment	General Product Approval
-------------	--------------------------

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)



General Product Ap- proval	other
-------------------------------	-------



[Confirmation](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=8WH6000-0AN01>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/8WH6000-0AN01>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH6000-0AN01

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curvas características

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

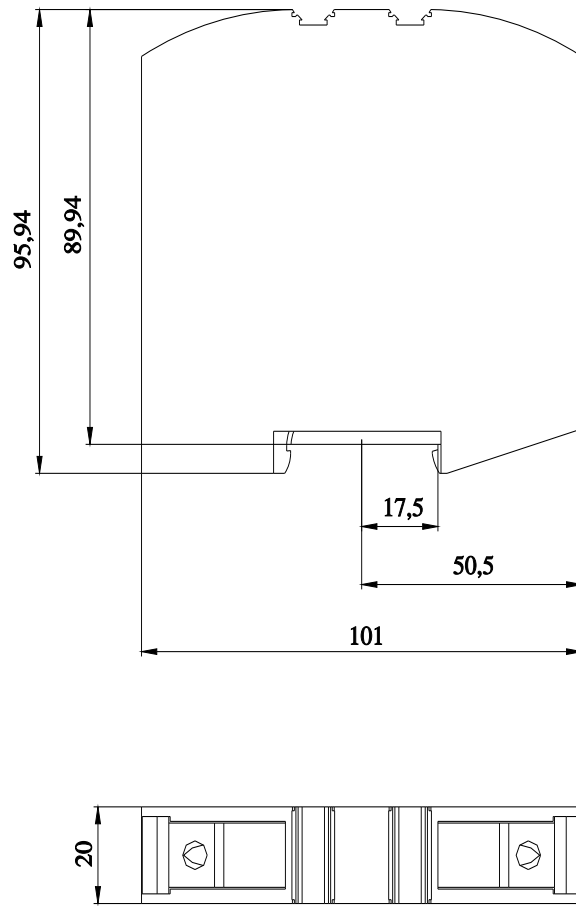

última alteração:

07/08/2025 

