


Folha de dados do produto

Especificações



rack X80 - 6 slots - Redundant PS - Ethernet backplane

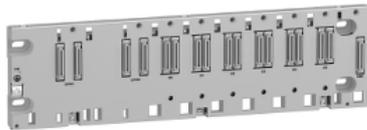

BMEXP0602

Principal

Linha de produto Modicon X80

Tipo de acessórios/peças separadas Rack

Complementar

Número de slots 6 bus X + Ethernet

Compatibilidade do produto Módulo de aplicação específica
Processador BMX
Módulo E/S
Processador BME
BMXCPS4002

Consumo de potência em W 191 MW 3,3 V CC
3,6 W 24 V CC

Conexão elétrica 1 conector (XBE) módulo de expansão

Modo de fixação Por 4 parafusos - diâmetro: 4,32...6,35 mm , montagem em painel
Por 4 parafusos M6 , montagem em Placa
Por clips , montagem em Trilho DIN de 35mm

Consumo de corrente 152 mA a 24 V CC
58 mA a 3,3 V CC

Confiabilidade MTBF 201000 H

Peso líquido 1,02 kg

Meio ambiente

Grau de proteção IP IP20

Temperatura ambiente para funcionamento 0...60 °C

Umidade relativa 5...95 % Sem condensação

Diretivas 2014/35 / UE - diretiva de baixa tensão
2014/30 / EU - compatibilidade eletromagnética

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1 PCE

Number of Units in Package 1 1

Package 1 Height 6,6 cm

Package 1 Width 15,4 cm

Package 1 Length 45,3 cm

Package 1 Weight	1,005 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	9
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	9,045 kg

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Substituição(ões) recomendada(s)