


**657.7835-017**

**PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO ASC**  
**IP65 3P+N+T 45A 400V**  
**475x520x380mm**

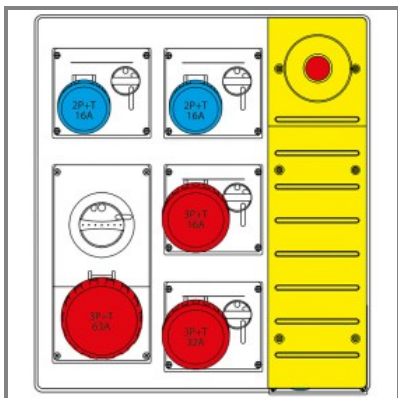

EN 61439-4 (2013-03)

DIR. BAIXA TENSÃO 2014/35/EU  
 DIRETIVA EMC 2014/30/EU

## ■ CARACTERÍSTICAS GERAIS

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Série comercial     | Série MBOX3                |
| Descrição sintética | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO ASC |
| Versão de montagem  | PAREDE                     |

## ■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

|                               |                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Corrente nominal              | 45A                                                           |
| Tensão nominal                | 400V                                                          |
| Frequência                    | 50Hz<br>60Hz                                                  |
| Polos                         | 3P+N+T                                                        |
| Posição horária               | 6h                                                            |
| Inlet supply unit             | Clavija fija IEC 309 63A                                      |
| Emergency push button         | SI                                                            |
| RCD protection                | Gener.con diferencial                                         |
| In disp. ing/tipo apparecchio | Interrupt. magnetot. 4P 63A<br>Interrupt.diferen.4P 63A 0,03A |
| Potência máx                  | 35 KW                                                         |

## ■ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Material            | TERMOPLÁSTICO                            |
| Grau de proteção IP | IP65                                     |
| Grau de proteção IK | IK08                                     |
| Versão de montagem  | PAREDE                                   |
| Typology            | Cuadros instalacion fija                 |
| Version             | Bases sin fusibles<br>Bases con fusibles |

## ■ CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Dimensions               | 475x520x380mm |
| No. of available outlets | 5 NR          |

## ■ DESCARREGAR

Esquema de ligação  
 Guia de instruções

## ■ OPÇÕES E VÁRIAS NOTAS

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Catalogue notes | Plug IEC309 63A 3P+N+T |
|-----------------|------------------------|